

スタートアップガイド  
startupguide

— 目次 —

1. はじめに.....	2
2. CONTROL PANEL にログインするには.....	2
3. ホスティングの設定.....	3
3.1 ウェブホスティングを利用する場合の設定方法.....	4
3.2 メールホスティングを利用する場合の設定方法.....	9
4. ウェブコンテンツのアップロードについて.....	11
4.1 FTP アカウントのパスワード変更方法.....	11
4.2 FTP クライアントを使用したウェブコンテンツのアップロード方法.....	13
4.3 Internet Explorer を使用したウェブコンテンツのアップロード方法.....	16
5. ドメインについて.....	18
5.1 マルチサイトの設定.....	18
5.2 サブドメインの追加.....	22
6. メールの設定.....	26
6.1 メールアドレス作成方法.....	26
6.2 メールクライアントの設定方法.....	30

## 1. はじめに

この度はホスティングサービスにお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。  
お客様のアカウント設定が完了いたしますと、登録証が届きます。

※アカウント設定完了後に届く登録証には、CONTROL PANEL のログイン情報とドメイン名が記載されております。

### CONTROL PANEL のログイン情報

URL: CONTROL PANEL の URL が表示されます  
ユーザー名: ログインIDが表示されます  
パスワード: お客様のパスワードが表示されます

### ご利用いただけるドメイン名

お客様のドメイン名が表示されます。

アカウント設定完了後に届く登録証に記載の CONTROL PANEL よりログインしていただき、最初にホスティングの設定を行っていただく必要がございます。

## 2. CONTROL PANEL にログインするには

- CONTROL PANEL にアクセスする場合には、アカウント設定完了後に届く登録証に記載されている URL にアクセスします。
- URL を開くと、以下のログイン画面が表示されます。  
[ユーザー名]と[パスワード]を入力後、[ログイン]をクリックして下さい。

The screenshot shows a login form titled "ログイン". It contains three input fields: "ユーザー名" (User Name), "パスワード" (Password), and "言語" (Language). The "言語" dropdown menu is set to "日本語". Below the input fields is a "ログイン" button, which is circled in red. Underneath the button, there is a link that says "パスワードを忘れた場合" (Forgot your password?).

※言語の設定は、日本語と英語を選択することができます(標準では日本語で表示されます。)

3) ログインすると、CONTROL PANEL のメニュー画面が表示されます。

### 3. ホスティングの設定


ご利用いただくには、ホスティングの設定が必要です。

1) CONTROL PANEL のトップページ画面から **【ドメイン名】** の **【ドメイン管理】** をクリックします。

2) **[ドメイン名]** の一覧が表示されます。**[ドメイン名]** をクリックします。



3) 利用するホスティング項目の **[ホスティングを追加する]** をクリックします。  
次の項目でそれぞれの追加方法を説明します。

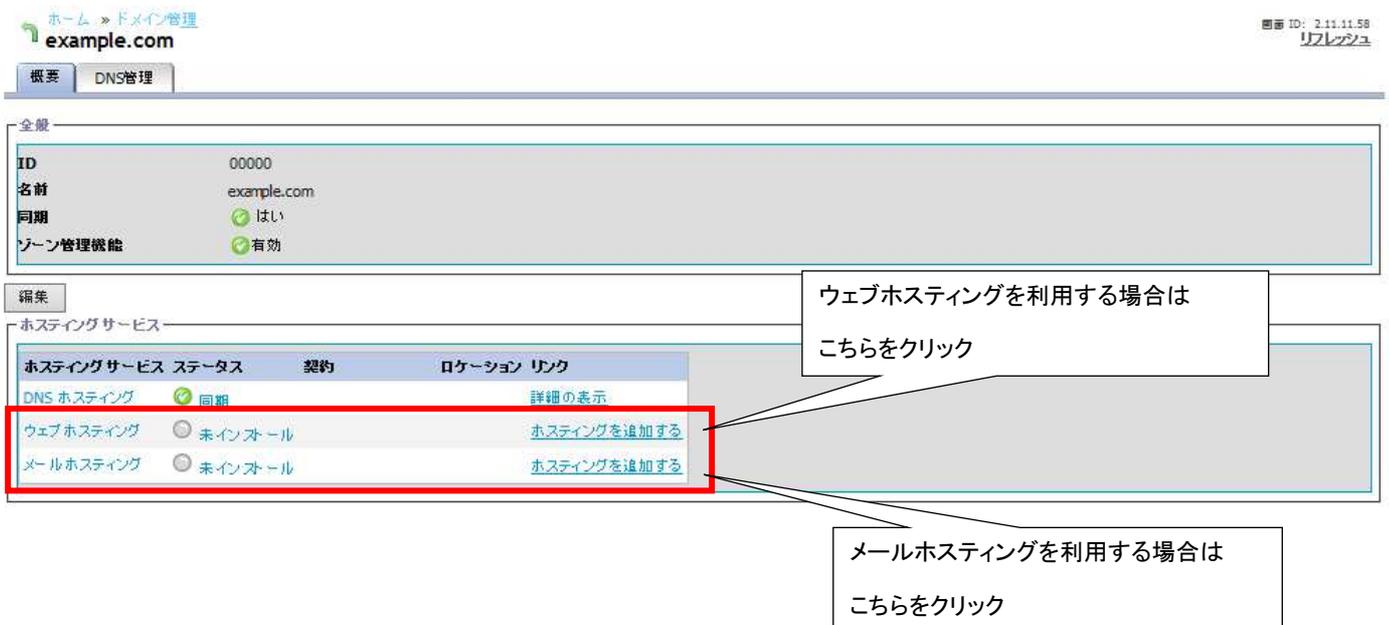

### 3.1 ウェブホスティングを利用する場合の設定方法

1) ウェブホスティングを利用するには、ウェブホスティング項目の **[ホスティングを追加する]** をクリックします。



2) ホスティングに「**ウェブサイト(Microsoft IIS)**」が表示されていることを確認し **[次へ]** をクリックします。

ホーム > ドメイン管理 > example.com  
ウェブホスティングを追加

ウェブホスティング

ホスティング契約	ウェブサイト (Microsoft IIS) Hosting ( )
----------	---------------------------------------

次へ >> キャンセル

3) ドキュメントルートへのパスを指定し **[次へ]** をクリックします。  
(ドメイン・サブドメインを追加する場合は、任意のディレクトリ名を入力します。標準ではドメイン名のディレクトリが wwwroot の下に作成されます。)

ホーム > ドメイン管理 > example.com  
ウェブホスティングを追加

ウェブスペース設定

ウェブスペース	ウェブスペース 122627 (IIS 6.0)
場所	example.com (サブドメインのドキュメントルートとして指定したディレクトリ(パス)がなかった場合には、自動的にパスが作成されます。)

<< 戻る 次へ >> キャンセル

4) IP アドレスの選択画面が表示されます。 **[次へ]** をクリックします。

ホーム > ドメイン管理 > example.com  
ウェブホスティングを追加

IP アドレスを介して使用可能なウェブサイトを作成するには、ウェブサイト用の専用 IP アドレスを選択して、「専用 IP アドレスを介してウェブサイトアクセスします」チェックボックスを選択してください

ウェブサイトの設定

IP アドレスタイプ	共有
------------	----

<< 戻る 次へ >> キャンセル

**メモ:**

SSL をお申し込みの場合、IP アドレスタイプに専用 IP アドレスを選択いただけます。  
SSL をお申し込みされていない場合は、専用 IP アドレスは選択することができません。

5) ウェブサイトの構成パラメータを設定する画面が表示されます。

「**ウェブサイト構成**」では利用される項目にチェックもしくはドロップダウンリストで選択します。

「**FTP 構成**」では FTP アカウントを利用される場合はチェックを入れて、パスワードを設定します。

※利用されない場合はチェックを入れなくても構いません

両方とも後から設定できます。FTP に関しては後述します。

**[次へ]** をクリックします。

[ホーム](#) » [ドメイン管理](#) » [example.com](#)  
新しいウェブスペースを追加

画面 ID: 2.72.11.66  
リフレッシュ

ウェブサイトの構成パラメータを入力してください。

ウェブサイトパラメータ

ドメイン名	example.com
IIS のバージョン	IIS 6.0

ウェブサイト構成

SSI のサポート	<input type="checkbox"/>
PHP のサポート	オフ
ActivePerl のサポート	<input type="checkbox"/>
ASP のサポート	<input type="checkbox"/>
ASP.NET のサポート	オフ

FTP 構成

FTP のサポート

<< 戻る      **次へ >>**      キャンセル

6) トラフィックとディスクスペースのリソースを選択する画面が表示されます。

「**リソース**」のドロップダウンリストで「**Discspace for IIS()および Traffic()**」を選択し、**[次へ]** をクリックします。

[ホーム](#) » [ドメイン管理](#) » [example.com](#)  
新しいウェブスペースを追加

画面 ID: 2.72.11.63  
リフレッシュ

トラフィックとディスクスペースのリソースを選択してください

リソース

Discspace for IIS ( ) および Traffic ( )

<< 戻る      **次へ >>**      キャンセル

7) 確認画面が表示されます。設定した内容を確認し **完了** をクリックします。

ホーム > [ドメイン管理](#) > [example.com](#)  
ウェブホスティングを追加 画面 ID: 2.11.11.57  
リフレッシュ

 ホスティング作成の概要 ウェブサイト (Microsoft IIS) のホスティングを提供する準備ができました。入力した構成パラメータに間違いがないか確認してください。

ウェブスペース設定

ウェブスペース	新規
場所	example.com

ウェブサイトパラメータ

ドメイン名	example.com
IIS のバージョン	IIS 6.0

ウェブサイト構成

SSI のサポート	<input type="radio"/> オフ
PHP のサポート	<input type="radio"/> オフ
ActivePerl のサポート	<input type="radio"/> オフ
ASP のサポート	<input type="radio"/> オフ
ASP.NET のサポート	<input type="radio"/> オフ

FTP 構成

FTP のサポート	<input type="radio"/> オフ
-----------	--------------------------

<< 戻る 完了 キャンセル

- 8) 全般の「同期」、ホスティングサービスの「DNS ホスティング」、「ウェブホスティング」の「ステータス」の3項目が、黄色のステータスランプから緑色のステータスランプに変わると、ご利用いただけます。  
 (ステータスランプは自動では変わりません。右上の[リフレッシュ]をクリックするとステータスランプが変わります。)

このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。

ウェブサイトツール

- ファイルマネージャ  
ファイルとディレクトリの管理
- ウェブサイト管理者  
このページを使用して、このウェブサイトを管理できるサービスユーザーを構成します。
- ウェブサイトの設定  
このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。
- サイトアプリケーション  
新しいアプリケーションをインストールし、既存のアプリケーションを管理します。
- その他のツール...

全般

ID: 00000  
 名前: http://example.com/ → はい  
 同期: いいえ

ホスティングサービス

ホスティングサービス	ステータス	リンク
DNS ホスティング	更新中	Hosting (0000000) <a href="#">詳細の表示</a>
ウェブホスティング	更新中	Hosting (0000000) /wwwroot/example.com <a href="#">詳細の表示</a>
メールホスティング	未インストール	<a href="#">ホスティングを追加する</a>

同期

コンテンツ管理

警告 Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 for Windows では、静的コンテンツが含まれるサイトでは Default.htm が index.html より優先され、モジュールが含まれるサイトでは Default.aspx が index.html より優先される必要があります。

Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 を有効化

ウェブ統計


AWStats レポート URL

Awstats をこのドメインにインストール


**※注意**  
 同期ステータスが有効(緑色) になるまで、約 1 分～10 分程度かかります。

### 3.2 メールホスティングを利用する場合の設定方法

1) メールホスティングを利用するには、ホスティングサービス項目の **[ホスティングを追加する]** をクリックします。

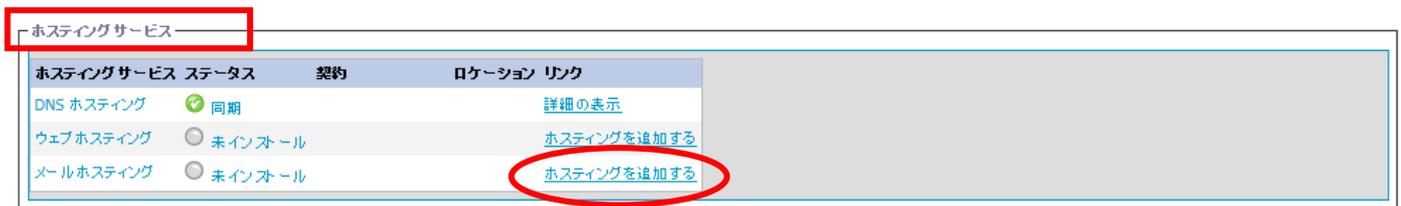

2) メールホスティングに「Qmail」が表示されていることを確認し **[次へ]** をクリックします。

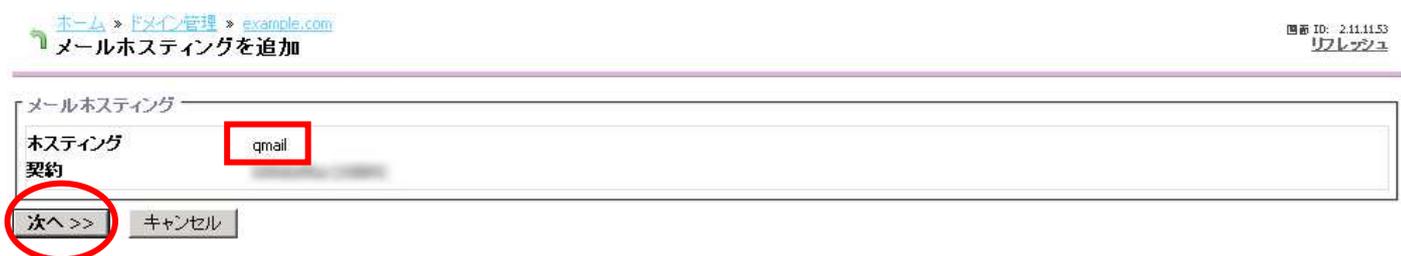

3) **[完了]** をクリックします。



- 4) 全般の「同期」、ホスティングサービスのメールホスティングの「ステータス」の2項目が、黄色のステータスランプから緑色のステータスランプに変わると、ご利用いただけます。  
 (ステータスランプは自動では変わりません。右上の[リフレッシュ]をクリックするとステータスランプが変わります。)

このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。

ウェブ 사이트 ツール

- ファイルマネージャ  
ファイルとディレクトリの管理
- ウェブ 사이트 管理者  
このページを使用して、このウェブ 사이트를管理できるサービスユーザーを構成します。
- ウェブ 사이트 の設定  
このセクションではウェブ 사이트 の設定/管理を行うことができます。
- サイトアプリケーション  
新しいアプリケーションをインストールし、既存のアプリケーションを管理します。
- その他のツール...

全般

ID	00000	はい
名前	http://example.com/	
同期	いいえ	はい

ホスティングサービス

ホスティングサービス	ステータス	契約	ロケーション	リンク
DNS ホスティング	同期	Hosting (0000000)		詳細の表示
ウェブホスティング	同期	Hosting (0000000)	/wwwroot/example.com	詳細の表示
メールホスティング	更新中	Hosting (0000000)		詳細の表示

コンテンツ管理

警告 Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 for Windows では、静的コンテンツが含まれるサイトでは Default.htm が index.html より優先され、モジュールが含まれるサイトでは Default.aspx が index.html より優先される必要があります。

Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 を有効化

ウェブ統計

AWStats レポート URL

Awstats をこのドメインにインストール

**※注意**  
 同期ステータスが有効(緑色)に変わるまで、約1分~10分程度かかります。


## 4. ウェブコンテンツのアップロードについて

### 4.1 FTP アカウントの設定方法

ウェブコンテンツをサーバーへアップロードする場合、最初に FTP アカウントの設定を行う必要があります。

※3.1 で「FTPのサポート」にチェックを入れている場合はこの操作は不要です。

1) ウェブサイトの、**[ウェブサイト管理]** をクリックし、**[ウェブサイトの設定]** をクリックします。

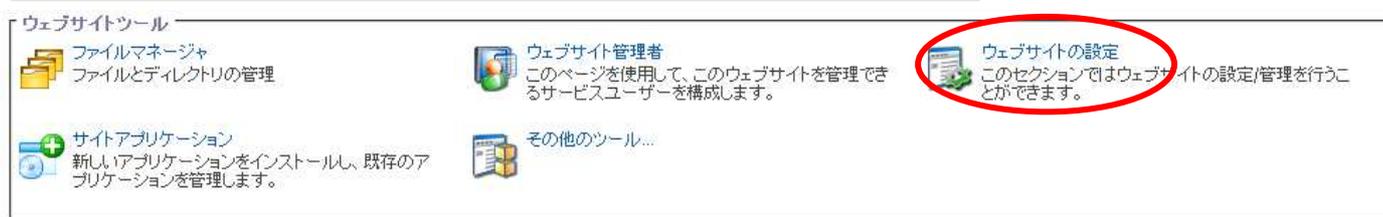

2) ウェブサイトの設定を行う画面が表示されます。左下の**[編集]** をクリックします。



3) ウェブサイトの基本設定と FTP の設定を行う画面が表示されます。

ホームページ > ドメイン管理 > example.com  
ID: 2.72.31.66  
リフレッシュ

概要 | パフォーマンス | ログ | デフォルトドキュメント | エラーページ | MIME タイプ | IIS アプリケーションプール

基本設定

名前: [ ]  
状態:  開始  
SSI のサポート:   
PHP のサポート: ISAPI extensionとして実行  
ActivePerl のサポート:   
ASP のサポート:   
ASP.NET のサポート: ASP.NET 2.0

FTP 構成

FTP のサポート  
ログイン名: w00012345  
パスワード: [ ]  
パスワードの確認: (パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。任意パスワード登録の際は、「4種類以上」の文字を組み合わせた「8文字以上」である必要があります。(アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊文字が利用可能)また、アカウント部分、ドメイン部分と重複する文字列の利用はお控えください。)

新しいパスワードを生成

(1) FTP のサポート欄のチェックボックスにチェックが入っていることを確認します。  
(このチェックが外れていると FTP 接続ができません。)

(2) 新しいパスワードを入力します。  
【パスワード】欄に新しいパスワードを入力します。  
( [新しいパスワードを生成] をクリックするとランダムなパスワードが生成されます。)

(3) **[送信]** をクリックします。

**メモ:**

FTP の設定欄に表示されているログイン名と設定したパスワードを使用し FTP 接続することができます。  
(パスワードを忘れた場合は、新しいパスワードで上書きします。)

## 4.2 FTP クライアントを使用したウェブコンテンツのアップロード方法

ウェブサーバーにファイルを転送するプロセスを“**FTP**” (File Transport Protocol)と呼びます。  
お客様のウェブコンテンツをパソコン上にて作成・編集し、ご契約いただいたウェブ領域にアップロードすることにより、お客様のウェブサイトがインターネットからアクセスできるようになります。

フリーソフトの Windows 用 FTP クライアントソフト「**FFFTP**」を利用したファイル転送方法を説明いたします。

FFFTP 入手先 (Vector)

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html>

1) FFFTP を起動すると最初にホスト一覧ウィンドウが表示されます、**[新規ホスト]** をクリックしてください。



2) **[ホストの設定]** ウィンドウが開きます。




※ FTP サーバーの IP アドレスについて


CONTROL PANEL のホームの、[ウェブサイト]の[ウェブサイト管理]をクリックし、[ウェブサイトの設定] をクリックする。ウェブサイトの設定を行う [概要] セクションの FTP の構成欄に表示されている [FTP の URL] 欄に、IP アドレスが表示されます。この IP アドレスで、FTP クライアントを利用した FTP 接続が可能です。



3) ホストに接続します。

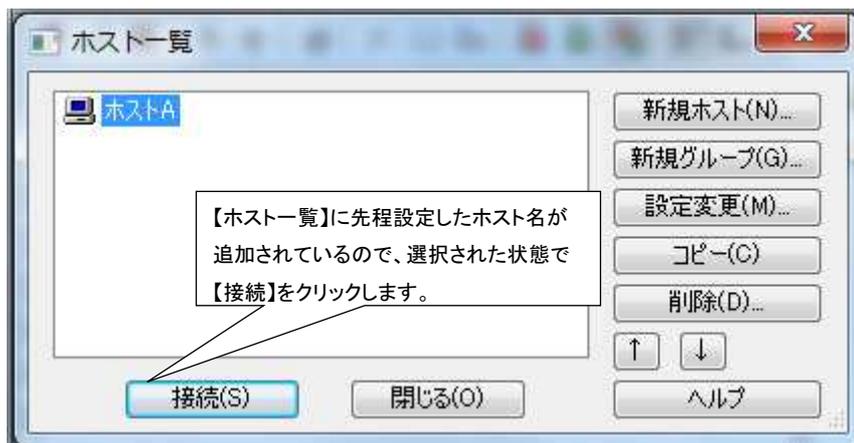


4) お客様が契約されているウェブサーバーのウェブサイトが右側に一覧表示されます。

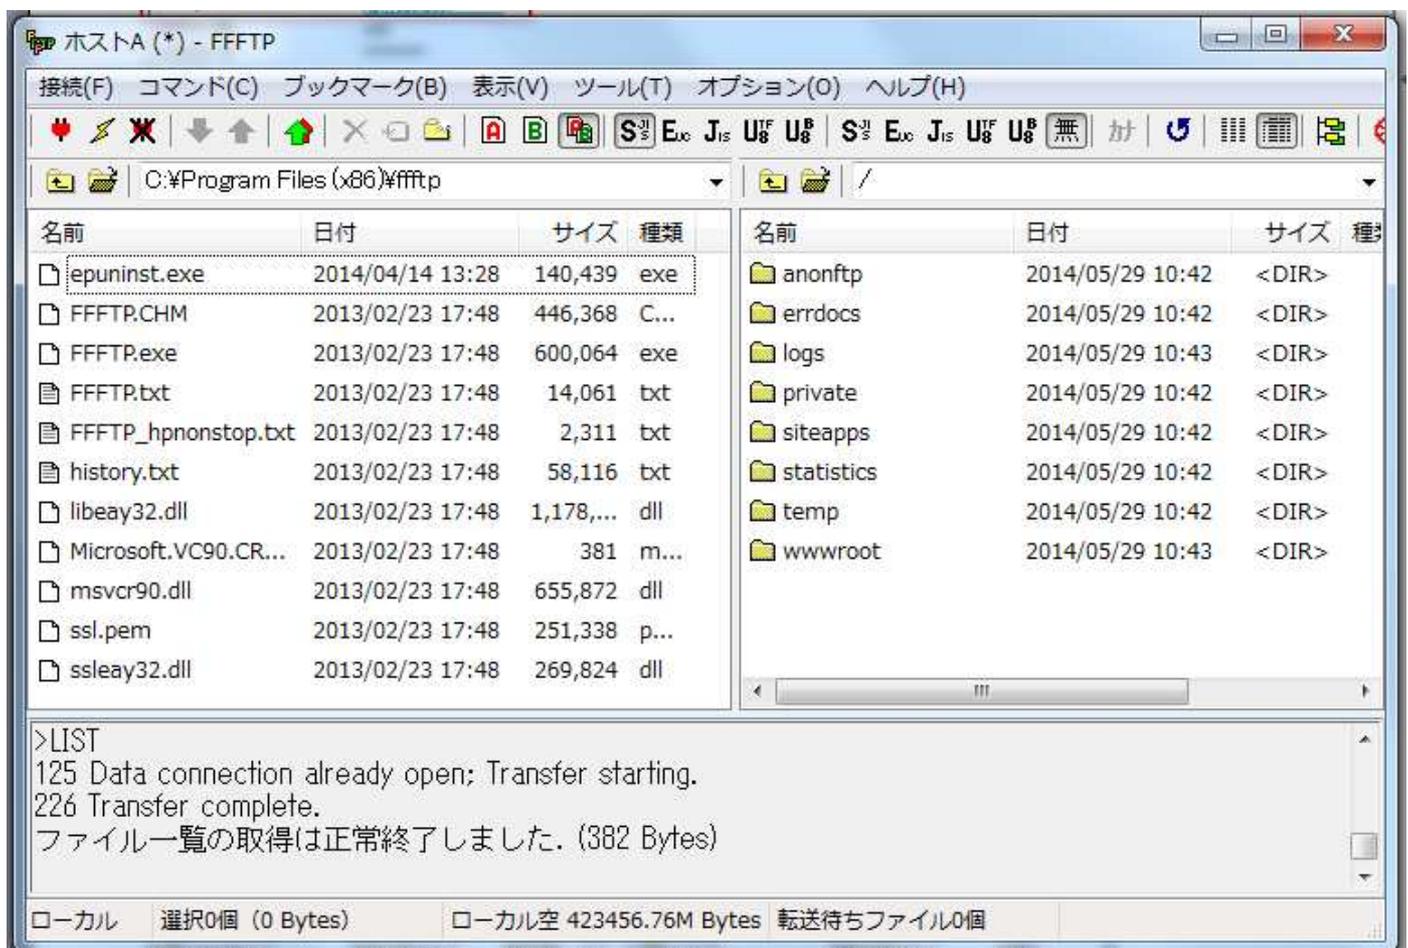

**注意:**

FTP クライアントソフトを使用してのアクセス権の変更はできません。  
 ファイルやディレクトリーのアクセス権を変更する場合は、CONTROL PANEL の  
 ファイルマネージャーを利用して変更します。

5) 左側のローカルのディレクトリから、右側の FTP サーバーのドキュメントルートへファイルをアップロードします。

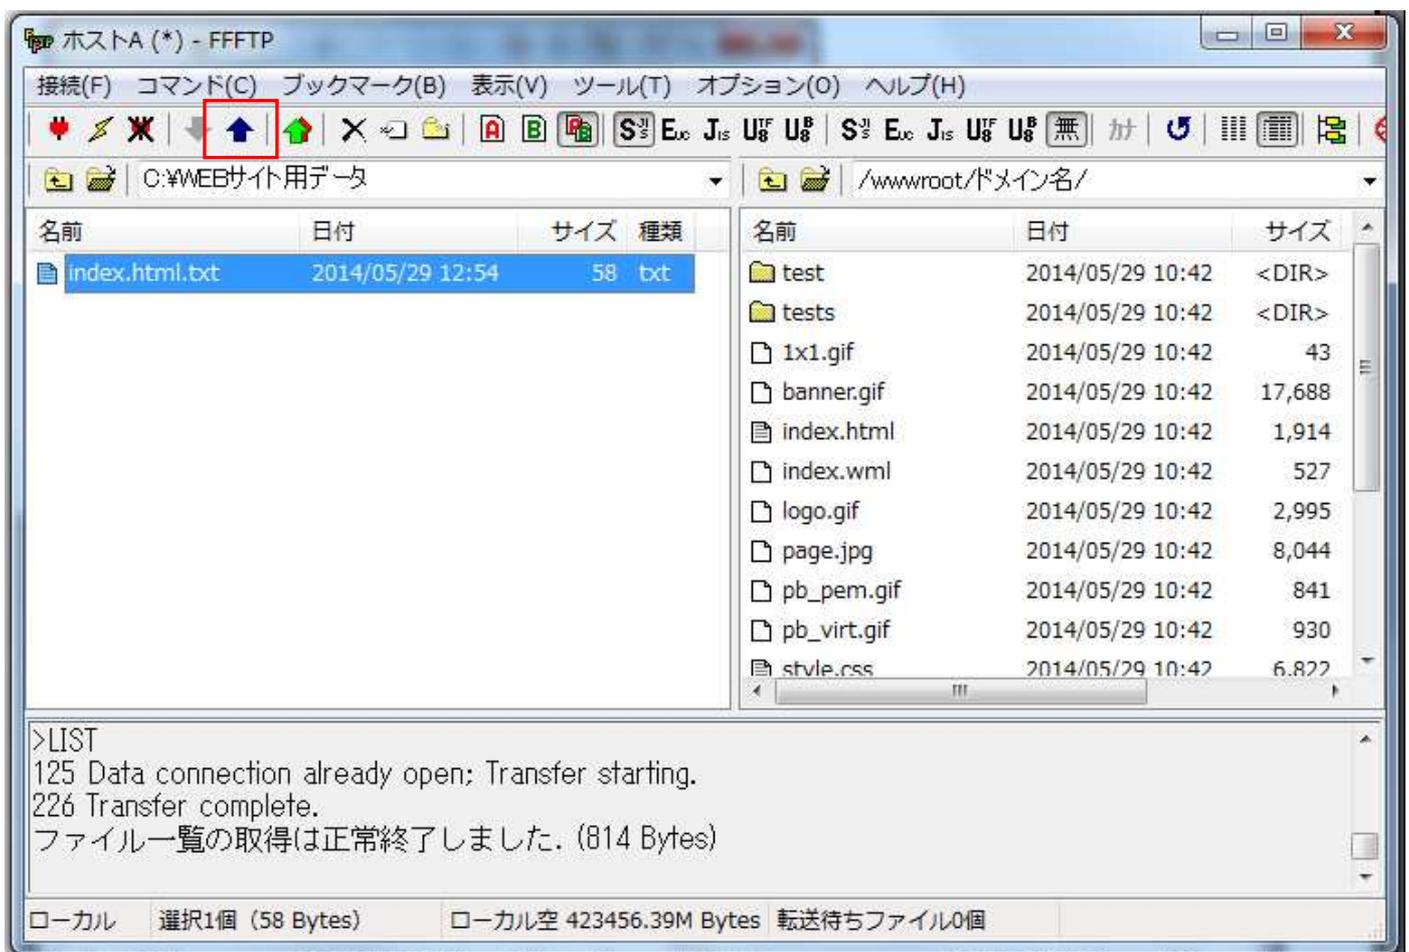**※転送モードについて**


転送モードは、 の自動判別が押されている状態をご利用いただくとファイルを自動判別して  
 ファイル毎に、アスキー転送・バイナリ転送を切り替えて転送します。

### 4.3 Internet Explorer を使用したウェブコンテンツのアップロード方法

Windows パソコンをご利用の場合、Internet Explorer を使用し FTP 接続することができます。

1) CONTROL PANEL にアクセスします。

ウェブサイトの、**[ウェブサイト管理]** をクリックし、**[ウェブサイトの設定]** をクリックします。

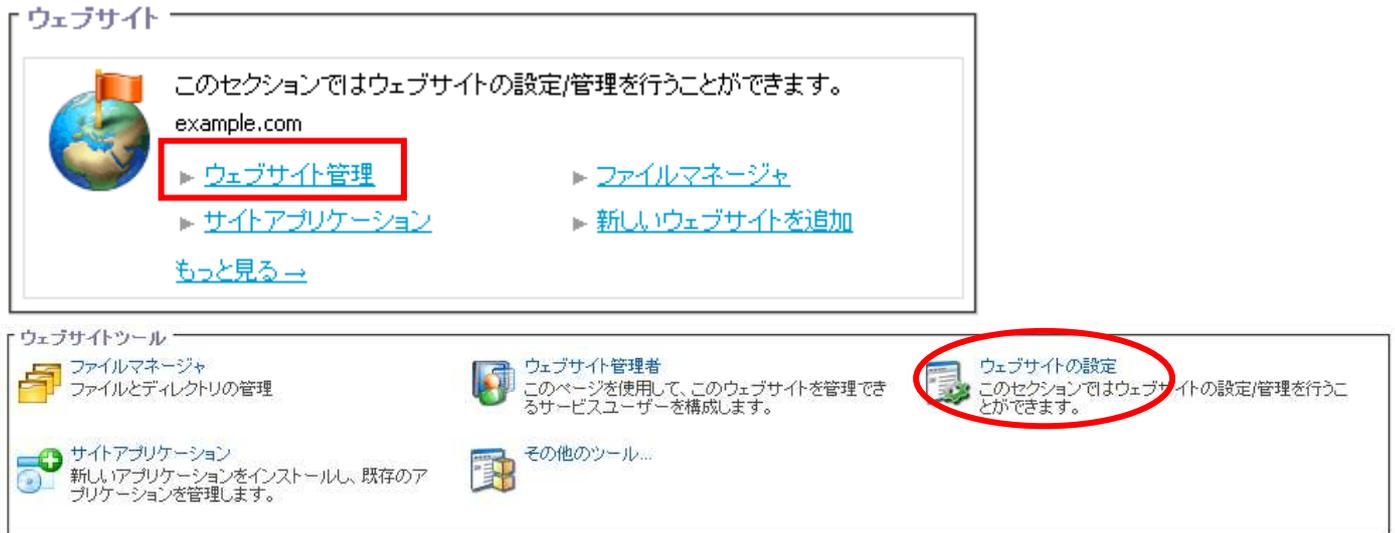


2) ウェブサイトの設定の **[概要]** タブの FTP 構成欄に表示されている FTP の URL をクリックします。




3) ブラウザが起動し、お客様の契約されているウェブ領域に FTP 接続されます。

**[wwwroot]** のフォルダをクリックします。

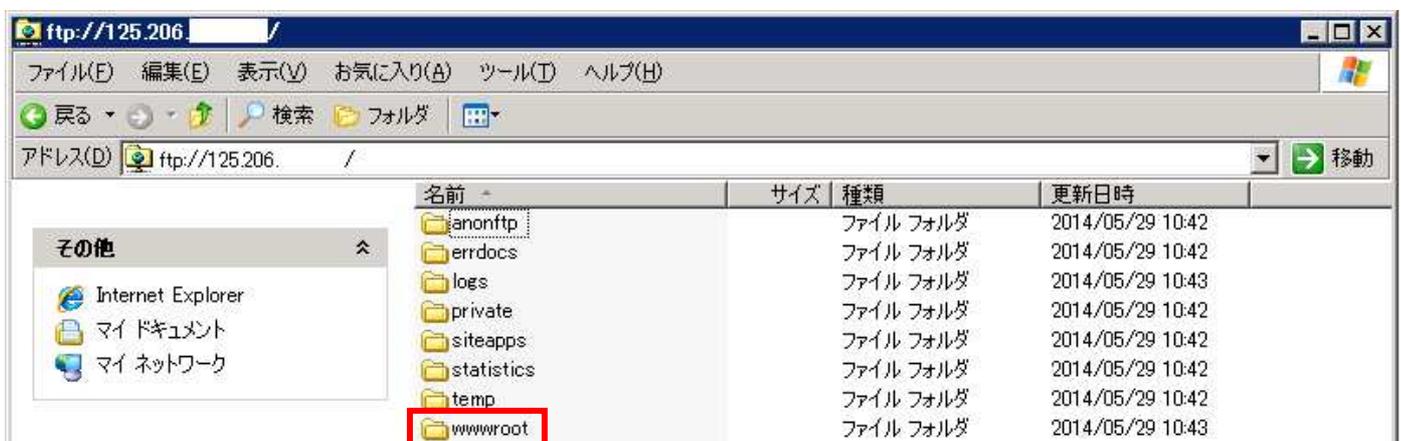

4) ウェブコンテンツ用のデータをドラッグ & ドロップでアップロードします。

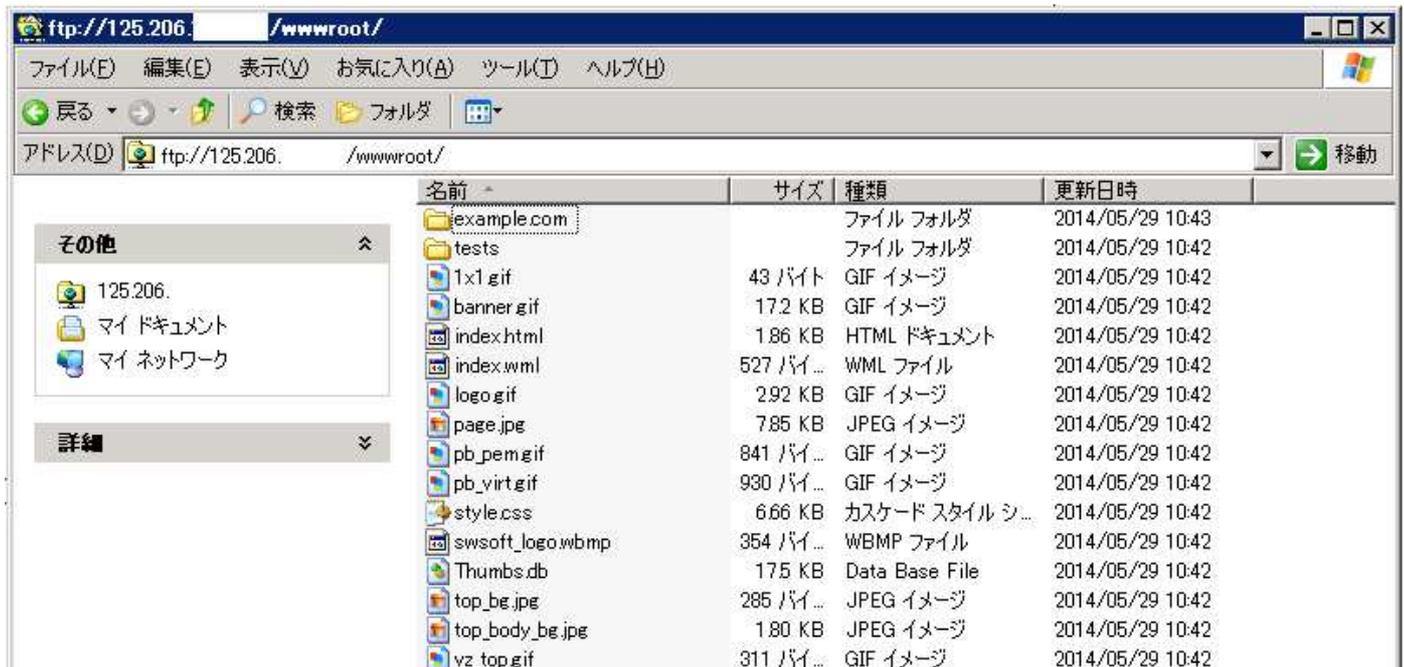


## 5. ドメインについて


### 5.1 マルチサイトの設定

複数のサイトを複数のドメインを利用して公開することができます。

ケース1:

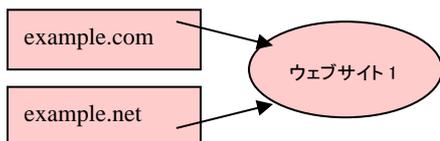

ケース2:

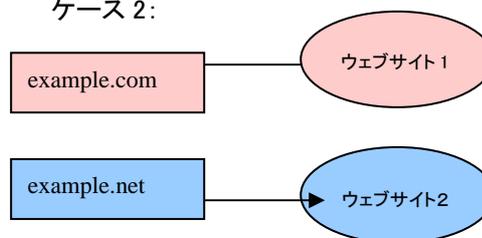

**注意:**

既に登録されているドメイン名とは異なるドメイン名をご利用いただく場合は、追加ドメインのお申し込みが必要です。

1) CONTROL PANEL のドメイン名のメニュー **[ドメインの管理]** をクリックします。

移動したページにドメイン名一覧が表示されますので、設定を行うドメイン名をクリックします。

ホーム

ID: 2.21.20.01  
リフレッシュ

The screenshot shows the following sections in the Control Panel:

- サービス情報** (Service Information): Displays contract details for Hosting (ID:00000000), including disk space usage for Qmail, Urchin, and WEB Hosting.
- アカウント** (Account): Provides options to manage account administrators and view hosting contracts.
- ユーザー** (User): Offers management functions for service users, including creating new users.
- ドメイン名** (Domains): This section is highlighted with a red box. It provides general management functions for domain names and subdomains. The link **ドメイン管理** (Domain Management) is also highlighted with a red box.
- メール** (Mail): Allows for general mail settings, including adding new mailboxes.
- ウェブサイト** (Website): Provides settings and management for websites, such as file management and adding new websites.
- 追加サービス** (Additional Services): Offers management for special features like databases, backups, and web statistics.

ドメインおよびサブドメインのホスティングサービスを管理します。

検索対象: ID  ドメイン名  ウェブホスティング  メールホスティング  同期  有効

すべて  すべて

検索  結果をリセット

新規サブドメインを追加

合計 1 件

ページごとの表示件数: 25 50 100

ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期	有効
00000	example.com	IIS ウェブサイト (ウェブスペース 000000)	gmail	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> はい

合計 1 件

ページごとの表示件数: 25 50 100

**メモ:**

追加ドメインを申し込みされた場合、設定完了後に追加申し込みしたドメインが表示されます。ウェブホスティング・メールホスティングは割り当てられていない為、別途 CONTROL PANEL より設定を行う必要があります。

2) **ウェブ管理** タブをクリックして、ウェブホスティングに関する全般情報を表示し **編集** をクリックします。

概要 DNS管理 **ウェブ管理** メール

ウェブホスティングに関する全般情報

ウェブホスティング

ウェブホスティングのタイプ IIS ウェブサイト (ウェブスペース 000000)  
 ウェブサイトの URL <http://example.com>  
 ウェブスペース URL <http://>  
 場所 /wwwroot/example.com  
 IP アドレス 125. . .  
 IP アドレスタイプ 共用  
 同期  はい  
 契約 Hosting (0000000)

**編集** ホスティングの変更 ホスティングの削除

3) **場所** の項目にドキュメントルートを設定し **送信** をクリックします。

概要 DNS管理 **ウェブ管理** メール

ウェブホスティングに関する全般情報

ウェブホスティング

ウェブホスティングのタイプ IIS ウェブサイト (ウェブスペース 122627)  
 ウェブサイトの URL <http://example.com>  
 ウェブスペース URL <http://>  
 場所    
 メインドメインのドキュメントルート(/wwwroot)を基準としたドキュメントルートの場所へのパスです。存在しない場合、ディレクトリは自動的に作成されます。  
 IP アドレス 125. . .  
 IP アドレスタイプ 共用  
 同期  はい  
 契約 Hosting (0000000)

**送信** キャンセル

**※注意**

場所(ドキュメントルート)は、"/wwwroot" からのパスになります。ディレクトリー名が存在しない場合は、wwwroot 直下に、該当ディレクトリーが作成されます。

**※注意**

複数のドメイン環境でコンテンツ管理ツール(CMS)を利用する場合、ドメイン名ごとに異なる“場所(ドキュメントルート)”を指定する必要があります。同じ場所を指定した場合、一方のドメイン名のコンテンツ管理ツールが、他方のドメインの場所のウェブコンテンツを上書きする恐れがあります。

**・複数のドメイン名で同じサイトを表示させたいとき (ケース1)**

他のドメイン名が指定している“場所(ドキュメントルート)”と同じ“場所(ドキュメントルート)”を指定することで、複数のドメイン名が同じサイトを表示するように設定することができます。

## 例 1:

example.net → /wwwroot (場所に標準値 "/" と入力し **[送信]** をクリック)  
example.org → /wwwroot (場所に標準値 "/" と入力し **[送信]** をクリック)

## 例 2:

example.net → /wwwroot/example.net (場所に"/example.net" と入力し **[送信]** をクリック)  
example.org → /wwwroot/example.net (場所に"/example.net" と入力し **[送信]** をクリック)

**・各ドメイン名で別のサイトを表示させたいとき (ケース2)**

他のドメイン名が指定している“場所(ドキュメントルート)”とは別の“場所(ドキュメントルート)”を指定することで、各ドメイン名で別のサイトを表示するように設定することができます。

## 例:

example.net → /wwwroot/example.net/ (場所に"/example.net" と入力し **[送信]** をクリック)  
example.org → /wwwroot/example.org/ (場所に"/example.org" と入力し **[送信]** をクリック)

- 4) **【同期】**の項目が黄色のステータスランプから緑色のステータスランプに変わると、ご利用いただけます。  
 (ステータスランプは自動では変わりません。右上の**【リフレッシュ】**をクリックするとステータスランプが変わります。)

ホーム > ドメイン管理  
 example.com

最新ID: 272.11.90  
 リフレッシュ

概要 DNS管理 **ウェブ管理** メール

ウェブホスティングに関する全般情報

ウェブホスティング

ウェブホスティングのタイプ	IIS ウェブサイト (ウェブスペース)
ウェブサイトの URL	<a href="http://example.com">http://example.com</a>
ウェブスペース URL	<a href="http://example.com">http://example.com</a>
場所	/wwwroot/example.org
IP アドレス	125.206.
IP アドレスタイプ	共用
<b>同期</b>	<b>いいえ</b>
契約	( )

編集 ホスティングの変更 ホスティングの削除

**※注意**

同期ステータスが有効(緑色) になるまで、約 1 分～10 分程度かかります。

## 5.2 サブドメインの追加

- CONTROL PANEL のドメイン名のメニュー **[ドメインの管理]** をクリックします。  
ドメイン名一覧が表示されますので **[新規サブドメインを追加]** をクリックします。

ホーム

画面 ID: 2.11.20.01  
リフレッシュ

**サービス情報**

Hosting (ID:0000000)

Diskspace [Qmail] 0 KB / 80 GB を使用

Diskspace [Urchin] 0 KB / 500 MB を使用

Diskspace [WEB] 6.7 MB / 10 GB を使用

WEB Hosting 1 unit のうち 1 unit を使用

[リソース使用量](#)

**アカウント**

アカウントとアカウント管理者を管理します。

[管理者](#) [ホスティング契約](#)

[もっと見る](#)

**メール**

このセクションではメールに関する全般的な設定を行います。

[新しいメールボックスを追加](#) [メールボックス](#)

**ユーザー**

このセクションでは、サービスユーザーの管理機能を提供します。サービスユーザーの契約サービスへのアクセス管理と表示ができます。

[ユーザー](#) [ユーザーを作成](#)

**ウェブサイト**

このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。

example.com

[ウェブサイト管理](#) [ファイルマネージャ](#)

[サイトアプリケーション](#) [新しいウェブサイトを追加](#)

[もっと見る](#)

**ドメイン名**

このセクションは、ドメイン名の全般的な管理機能を提供します。ドメイン名及びサブドメイン名の一覧表示と管理、DNSホスティングタイプの変更、DNSレコードの管理ができます。ここにはアカウント情報に伴うドメイン名管理者リストも含まれます。

[ドメイン管理](#)

**追加サービス**

ここで、現在の契約用の特別な機能を管理できます。

[データベース](#) [AWStats ウェブ統計](#)

[バックアップ](#) [Urchinウェブ統計](#)

[もっと見る](#)

ホーム  
ドメイン管理

画面 ID: 2.11.11.01  
リフレッシュ

ドメインおよびサブドメインのホスティングサービスを管理します。

検索対象:	ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期	有効	検索	結果をリセット
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	すべて	すべて		

**新規サブドメインを追加**

合計 1 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

ID	ドメイン名 ▲	ウェブホスティング	メールホスティング	同期	有効
00000	<a href="#">example.com</a>	IIS ウェブサイト (ウェブスペース 000000)	qmail	はい	はい

合計 1 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

2) **[新しいウェブサイトの追加]** 画面が表示されます。

DNS ホスティングの「サブドメイン名」、ウェブホスティングの「ホスティング」、メールホスティングの「ホスティング」をそれぞれ設定し、**[次へ]** をクリックします。

ホーム > ドメイン管理  
新しいウェブサイトを追加 画面 ID: 2.11.11.53  
リフレッシュ

新しいサブドメインのパラメータを入力してください。

**DNS ホスティング**

サブドメイン名  .example.com

---

**ウェブホスティング**

ホスティング  ( )

契約 ( )

---

**メールホスティング**

ホスティング  ( )

契約 ( )

**次へ >>** キャンセル

- ・ DNS ホスティング → 任意のサブドメイン名を入力します。
- ・ ウェブホスティング → ウェブサイト (Microsoft IIS)を選択すると、ウェブサービスが利用できます。
- ・ メールホスティング → Gmail を選択すると、メールサービスが利用できます。

3) アクセス解析 AWStats を利用する場合は、「**AWstats をこのドメイン名にインストール**」のチェックボックスにチェックを入れ、パスワードを設定します(利用されない場合はチェックを入れなくても構いません)。**[次へ]** をクリックします。

ホーム > ドメイン管理  
新しいウェブサイトを追加 画面 ID: 2.11.11.61  
リフレッシュ

**AWStats ウェブ統計**

Awstats をこのドメインにインストール

<<戻る **次へ >>** キャンセル

ホーム > ドメイン管理  
新しいウェブサイトを追加 画面 ID: 2.11.11.61  
リフレッシュ

**AWStats ウェブ統計**

Awstats をこのドメインにインストール

パスワード

パスワードの確認

(パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。任意パスワード登録の際は、「4種類以上」の文字を組み合わせた「8文字以上」である必要が有ります。(アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊文字が利用可能)また、アカウント部分、ドメイン部分と重複する文字列の利用はお控えください。)

新しいパスワードを生成

<<戻る **次へ >>** キャンセル

6) 新しく追加するサブドメインの確認画面が表示されます。設定した内容を確認し **[完了]** をクリックします。

🟢 ドメイン作成の概要 新しいドメインを追加する準備ができました。新しいドメインホスティングパラメータに間違いがないか確認してください

概要

ドメイン	shop.example.com
ウェブホスティングタイプ	ウェブサイト (Microsoft IIS)
メールホスティングタイプ	qmail

ウェブスペース設定

ウェブスペース	www	.com
場所	shop.example.com	

AWSStats ウェブ統計

Awstats をこのドメインにインストール  はい

<< 戻る

完了

キャンセル

7) 該当ドメインの管理画面の概要画面に遷移します。全般の「同期」とホスティングサービスの「DNS ホスティング」と「ウェブホスティング」の【同期】の項目が黄色のステータスランプから緑色のステータスランプに変わると、ご利用いただけます。(ステータスランプは自動では変わりません。右上の【リフレッシュ】をクリックするとステータスランプが変わります。)

ドメイン管理の画面に追加したサブドメイン名が表示されているか確認します。

このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。

ウェブサイトツール

- ファイルマネージャ: ファイルとディレクトリの管理
- ウェブサイト管理者: このページを使用して、このウェブサイトを管理できるサービスユーザーを構成します。
- ウェブサイトの設定: このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。
- サイトアプリケーション: 新しいアプリケーションをインストールし、既存のアプリケーションを管理します。
- その他のツール...

全般

ID: 00000  
 名前: http://example.com/0  
 同期: ! いいえ はい

ホスティングサービス

ホスティングサービス	ステータス	契約	リンク
DNS ホスティング	<span style="background-color: yellow;">!</span> 更新中	Hosting (0000000)	<a href="#">詳細の表示</a>
ウェブホスティング	<span style="background-color: yellow;">!</span> 更新中	Hosting (0000000) /wwwroot/example.com	<a href="#">詳細の表示</a>
メールホスティング	<span style="background-color: green;">!</span> 同期	Hosting (0000000)	<a href="#">詳細の表示</a>

コンテンツ管理

警告 Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 for Windows では、静的コンテンツが含まれるサイトでは Default.htm が index.html より優先され、モジュールが含まれるサイトでは Default.aspx が index.html より優先される必要があります。

状態:  無効

ウェブ統計

AWStats レポート URL

Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 を有効化

Awstats をこのドメインにインストール

ドメインおよびサブドメインのホスティングサービスを管理します。

検索対象: ID:  ドメイン名:  ウェブホスティング:  メールホスティング:  コンテンツ管理:  同期:  有効:

検索

新規サブドメインを追加

合計 2 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

ID	ドメイン名 ▲	ウェブホスティング	メールホスティング	コンテンツ管理	同期	有効
00000	<a href="#">example.com</a>	IIS ウェブサイト (ウェブスペース 0000000)		コンテンツ管理を可能にします	<span style="background-color: green;">!</span> はい	<span style="background-color: green;">!</span> はい
00001	<a href="#">test.example.com</a>	IIS ウェブサイト (ウェブスペース 0000001)	qmail	コンテンツ管理を可能にします	<span style="background-color: green;">!</span> はい	<span style="background-color: green;">!</span> はい

合計 2 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

## 6. メールの設定

### 6.1 メールアドレス作成方法

- CONTROL PANEL のホームの **[新しいメールボックスを追加]** をクリックします。

図 10: 2.21.20.01  
リフレッシュ

ホーム

The screenshot shows the Control Panel Home page with the following sections:

- サービス情報** (Service Information):
  - 契約 (Hosting (ID:0000000))
  - Diskspace [Qmail]: 0 KB / 80 GB を使用
  - Diskspace [Urchin]: 0 KB / 500 MB を使用
  - Diskspace [WEB]: 6.7 MB / 10 GB を使用
  - WEB Hosting: 1 unit のうち 1 unit を使用
  - [リソース使用量](#)
- メール** (Email):
  - このセクションではメールに関する全般的な設定を行えます。
  - 新しいメールボックスを追加** (highlighted with a red box)
  - [メールボックス](#)
- ウェブサイト** (Website):
  - このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。
  - example.com
  - [ウェブサイト管理](#)
  - [ファイルマネージャ](#)
  - [サイトアプリケーション](#)
  - [新しいウェブサイトを追加](#)
  - [もっと見る](#)
- 追加サービス** (Additional Services):
  - ここで、現在の契約用の特別な機能を管理できます。
  - [データベース](#)
  - [AWStats ウェブ統計](#)
  - [バックアップ](#)
  - [Urchinウェブ統計](#)
  - [もっと見る](#)
- アカウント** (Account):
  - アカウントとアカウント管理者を管理します。
  - [管理者](#)
  - [ホスティング契約](#)
  - [もっと見る](#)
- ユーザー** (User):
  - このセクションでは、サービスユーザーの管理機能を提供します。サービスユーザーの契約サービスへのアクセス管理と表示ができます。
  - [ユーザー](#)
  - [ユーザーを作成](#)
- ドメイン名** (Domain Name):
  - このセクションは、ドメイン名の全般的な管理機能を提供します。ドメイン名及びサブドメイン名の一覧表示と管理、DNSホスティングタイプの変更、DNSレコードの管理ができます。ここにはアカウント情報に伴うドメイン名管理者リストも含まれます。
  - [ドメイン管理](#)

- 2) 「新しいメールボックスを追加」の画面が表示されます。  
 アカウント情報を入力します。[表示名] [ログイン名] [パスワード] を入力し [次へ] をクリックします

ホーム > メール  
 新しいメールボックスを追加

画面 ID: 2.11.71.24  
 リフレッシュ

ユーザーの表示名やログイン名・パスワードを設定することができます。

サービスユーザー

表示名

既存ドメイン名のユーザー名  
 @

ログイン名  カスタムログイン

パスワード

パスワードの確認  
(パスワードについては自動生成機能による登録を推奨しております。任意パスワード登録の際は、「4種類以上」の文字を組み合わせた「8文字以上」である必要  
 があります。(アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、特殊文字が利用可能) また、アカウント部分、ドメイン部分と重複する文字列の利用はお控え  
 ください。)

#### ・表示名

名前を入力します(例: 氏名、会社名、サービス名称[コールセンター・ヘルプデスク]等)。

#### ・ログイン

ログイン名を入力します(ログイン名は「アルファベット」「数字」「ドット」「ハイフン」「アンダーバー」が使用可能)。  
 又、追加ドメインやサブドメインを設定されている場合、プルダウンメニューよりドメイン名を選択することができます。

#### ・パスワード

パスワードを入力します(パスワードは、「アルファベット」「数字」「記号」が使用可)。

**※メモ**

[新しいパスワードを生成] をクリックするとランダムに生成されたパスワードが自動入力されカッコ内に、そのパスワードが表示されます。

パスワード  "です"

パスワードの確認  
(パスワードについては自動生成機能による必要  
 があります。(アルファベット大文字、アル  
 ください。)

## 3) メールボックスの詳細設定を行います。

ホーム ユーザー ウェブサイト メール 追加サービス アカウント ログアウト

ホーム > メール  
新しいメールボックスを追加

ID: 2117106  
リフレッシュ

メールボックスの容量や各種機能を設定することができます。

メイン

メールアドレス  @

高度な機能

ウイルスチェックを有効化   
迷惑メールフィルターの有効化

容量

メールボックスの作成  
メールボックスの有効化   
● 最大サイズ(5242880 KB)  
○ カスタムのクォータ値  
ディスク領域の上限  KB  
最大サイズを超過しての指定はできません

転送

メール転送を有効化

通知

通知の送信

新規メールアドレスにテストメッセージを送信

<< 戻る **次へ >>** キャンセル

- ・ 「メイン」、「高度な機能」「容量」の各項目を設定します。
- ・ 画面下の【次へ】をクリックします。

4) メールアドレスの確認画面が表示されます。設定内容を確認し問題がなければ、**[完了]**をクリックします。

ホーム ユーザー ウェブサイト メール 追加サービス アカウント ログアウト

ホーム > メール  
新しいメールボックスを追加

画面 ID: 2.11.71.28  
リフレッシュ

新しいサービスユーザー

表示名 鈴木 一郎  
ログイン名 suzuki@example.com  
パスワード \*\*\*\*\*

新しいメールアドレス

メールアドレス suzuki@example.com

メール 高度な機能

ウイルスチェックを有効化  はい  
迷惑メールフィルターの有効化  いいえ

メール メールボックス機能

メールボックスの作成  はい  
メールボックスの有効化  はい  
ディスク領域の上限 5 GB  
ウェブメールアクセス権 AtMail Webmail Access (自動的に追加)  
転送  無効  
通知の送信  いいえ

<< 戻る **完了** キャンセル

5) メールアドレスが作成されます。

**[同期]**の項目が黄色のステータスランプから緑色のステータスランプに変わると、ご利用いただけます。  
(ステータスランプは自動では変わりません。右上の**[リフレッシュ]**をクリックするとステータスランプが変わります。)

ホーム ユーザー ウェブサイト メール 追加サービス アカウント ログアウト

ホーム  
メール

メールボックス メールリングリスト

メールボックスのリスト

メール名「suzuki@example.com」が作成されました

ドメイン example.com のメールアドレスは、<メール名>@<ドメイン> という形式になります

POP3 サーバ  
IMAP サーバ  
SMTP サーバ

検索対象: 表示名 メールアドレス メールボックス 転送 同期  
すべて すべて

検索 結果をリセット

新しいメールボックスを追加 削除

合計 1 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

ID	表示名	メールアドレス	メールボックス	ディスク領域の使用状態	ディスク領域の上限	転送	同期
000000	鈴木 一郎	suzuki@example.com	オン	0 KB (0%)	5 GB		いいえ


合計 1 件 ページごとの表示件数: 25 50 100

**同期**

## 6.2 メールクライアントの設定方法

Microsoft Outlook2013 を利用した メールクライアントの設定を説明いたします。

1) Microsoft Outlook 2013 を起動し、**[ファイル]→[情報]→[アカウントの追加]**をクリックします。

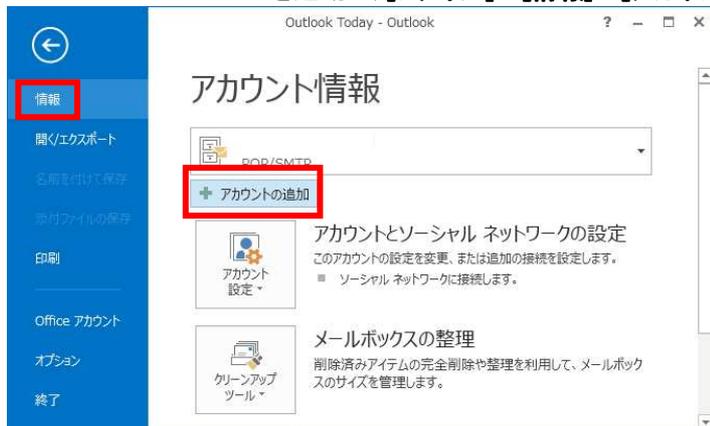

2) **[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)]**を選択して**[次へ]**をクリックします。



3) **[サービスの選択]**画面が表示されます。**[POP または IMAP (P)]** を選択し **[次へ]** をクリックします。



4) 「POPとIMAPのアカウント設定」の画面が表示されます。

名前、電子メールアドレス、受信メールサーバ、送信メールサーバ、アカウント名、パスワードを入力してパスワードを保存するにチェックを入れ **【詳細設定】** をクリックします。



ログイン名やメールアドレスは、CONTROL PANEL のホーム→メールの各メールアドレスの全般タブに表示されます。



また、メールサーバー名は CONTROL PANEL のホーム→メールのメールボックスのリストの上部に表示されます。

メールボックスのリスト

メール名「suzuki@example.com」が作成されました

ドメイン example.com のメールアドレスは、<メール名>@<ドメイン> という形式になります

POP3 サーバ  
IMAP サーバ  
SMTP サーバ

検索対象: 表示名 メールアドレス メールボックス 転送 同期  
すべて すべて

新しいメールボックスを追加 削除

合計 1件 ページごとの表示件数: 25 50 100

ID	表示名	メールアドレス	メールボックス	ディスク領域の使用状況	ディスク領域の上限	転送	同期
000000	鈴木 一郎	suzuki@example.com	オン	0 KB (0%)	5 GB		同期

### ・名前

名前を入力します(例:氏名、会社名、サービス名称[コールセンター・ヘルプデスク]等)。  
この欄に設定した名前が、メールの送信相手の送信者欄に表示されます。

### ・電子メールアドレス

メールアドレスを入力します。

### ・アカウント名

サービスユーザーのログイン名を入力します。

### ・パスワード

サービスユーザーのパスワードを入力します。

### ・サーバー情報

CONTROL PANEL の、メールボックスのリストの上部に表示されている  
メールサーバー名を入力します。

POP3 で受信される場合は、受信メールサーバー(POP3)に POP3 サーバーのサーバー名、  
送信メールサーバー(SMTP)に SMTP サーバー名を入力してください。

5) 「インターネット電子メール設定」の詳細画面が表示されます。

【送信サーバー】タブをクリックし、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」のチェックボックスにチェックを入れ  
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」が選択されていることを確認し【詳細設定】タブへ移ります。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要

受信メールサーバーと同じ設定を使用する

次のアカウントとパスワードでログインする

アカウント名(N):  
パスワード(P):


パスワードを保存する(B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)


メールを送信する前に受信メールサーバーにログインする(I)

OK キャンセル

6) **【送信サーバー(SMTP)】**にてポート番号を「25」から「587」へ変更して**【OK】**をクリックします。

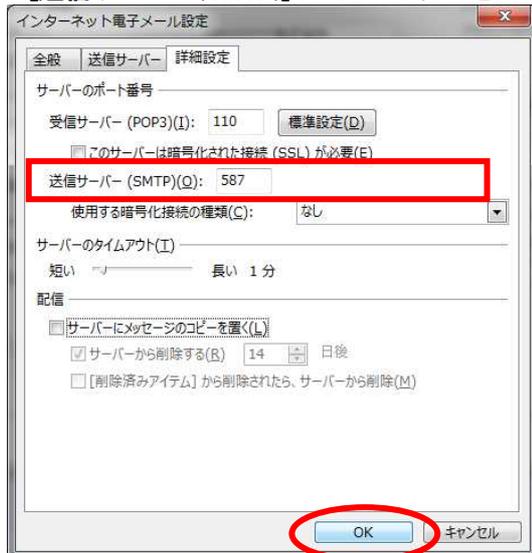

7) インターネット電子メールの設定画面に戻りますので、右下の**【次へ】**をクリックすると**【テストアカウント設定】**の画面が表示され、**【状況】**が**【完了】**になったら**【閉じる】**をクリックします。

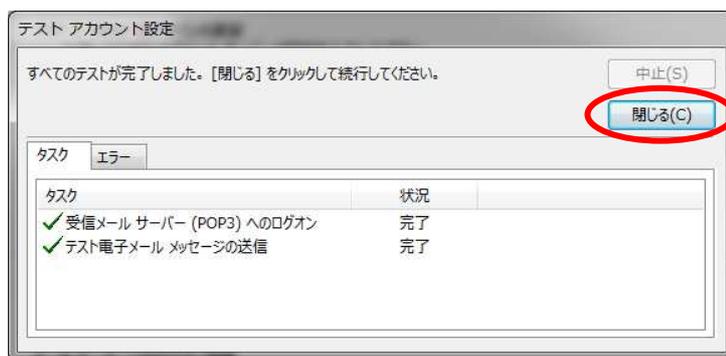

8) セットアップの完了画面が表示されます。**【完了】**をクリックするとメールを利用することができます。

